

工程造价咨询报告书

(滨海镇永康村河道砌石工程)

咨询业务类别 预算编制

咨询报告日期 2020 年 12 月 10 日


欧邦工程管理集团有限公司



咨询报告书编号： 欧邦温预[2020]72 号

咨询项目委托方全称：温岭市滨海镇永康村股份经济合作社

咨询企业执业专用章：

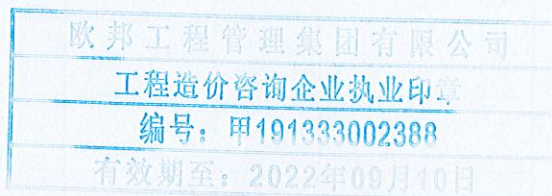

咨询企业法定住所：杭州文一西路 558 号绿城西溪诚园诚公馆一号楼九楼

邮 编：310012 联系电话：0571-85122486

咨询企业温岭分公司：温岭市城东街道阳光大道 133 号广明大厦 401 室

邮 编：317500 联系电话：0576-86120659

咨询作业期：

法定代表人：



技术负责人：



项目经理：

执（从）业资格（章）：

从事专业：



专业咨询人员：

执（从）业资格（章）：

从事专业：



（土建）

专业咨询人员：

执（从）业资格（章）：

从事专业：



（安装）

专业咨询人员：

执（从）业资格（章）：

从事专业：

杨继华



咨 询 报 告 书 目 录

[illegible]

欧邦工程管理有限公司

欧邦温预[2020]09 号

关于滨海镇永康村河道砌石工程 预算编制的报告

温岭市滨海镇永康村股份经济合作社：

我公司受贵方委托，对滨海镇永康村河道砌石工程进行预算编制，编制工作已完成，现将有关事项说明如下：

一、工程概况：

本工程为滨海镇永康村河道砌石工程，本次预算范围包括干砌块石挡墙长 73 米，基础松木桩稍径 10CM 长 4 米间距 0.5 米三角桩，木桩之间用大片石嵌桩头宽 1.08 米厚 0.3 米，C25 砼基础宽 1.08 米厚 0.15 米，干砌挡墙上宽 0.5 米底宽 0.88 米高 1.4 米，顶 C20 混凝土压顶宽 0.4 米厚 0.1 米；干砌块石挡墙长 266 米，基础松木桩稍径 10CM 长 4 米间距 0.5 米三角桩，木桩之间用大片石嵌桩头宽 1.03 米厚 0.3 米，C25 砼基础宽 1.03 米厚 0.15 米，干砌挡墙上宽 0.5 米底宽 0.83 米高 1.2 米，顶 C20 混凝土压顶宽 0.4 米厚 0.1 米，（具体详见施工图及工程预算书）。

二、编制依据：

- 1、《浙江省市政工程预算定额》（2018）
- 2、《浙江省建筑工程施工取费定额》（2018）
- 3、《浙江省施工机械台班费用参考单价》（2018）
- 4、《浙江省建设工程计价规则和计价依据》（2018）及浙建站有关文件。
- 5、取费标准：企业管理费按三类中值，规费、施工组织措施费、利润、费率按中值计取，其中安全文明施工费 7.3%、提前竣工增加费 1.38%、二次搬运费 0.48%、冬雨季施工增加费 0.13%、行车、行人干扰增加费 1.69%；企业管理费 17.04%、利润 9.99%；规费 18.75%、税金 9%。

三、相关事项说明：

- 1、计价方式：采用定额清单计价法计价。
- 2、本预算中的主要材料价根据 2020 年 11 月份台州信息价（温岭）及当地市场价进行调整。

3、本工程基础挖土暂定 1.0 米深，所挖土方全部回填之挡墙内侧并压实，末考虑多余土方外运，如实际发生，结算时按实结算。

4、本工程预算计挖土机进退场费一次。

四、预算造价

本工程预算编制造价为 26.4467 万元。

(大写：贰拾陆万肆仟肆佰陆拾柒元整)

附件：1、工程预算书

欧邦工程管理集团有限公司（公章）

2020 年 12 月 10 日

主题词： 预算 编制

抄送：

共印：4 份

工程项目预(结)算汇总表

工程名称:滨海镇永康村河道砌石工程

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)
1	单位工程	264467.58
1.1	滨海镇永康村河道砌石工程-高1.5米	63464.15
1.2	滨海镇永康村河道砌石工程-高1.3米	201003.43
合 计		264467.58

主要材料价格表

单位(专业)工程名称:单位工程-滨海镇永康村河道砌石工程-高1.5米

第1页 共1页

[illegible]

工程费用计算程序表

单位(专业)工程名称:单位工程-滨海镇永康村河道砌石工程-高1.5米

第1页 共1页

序号	汇总内容	计算公式	金额(元)
一	分部分项工程费及施工技术措施费	表-6	54717.67
1	其中定额人工费	表-6	10075.30
2	其中人工价差	表-6	1044.31
3	其中材料费	表-6	38633.09
4	其中定额机械费	表-6	1718.56
5	其中机械费价差	表-6	59.00
6	企业管理费	表-6	2009.66
7	利润	表-6	1178.20
二	施工组织措施费	8+9+10+11+12+13+14	1294.97
8	安全文明施工基本费	$(1+4) \times 7.3\%$	860.95
9	暂定标化工地增加费	$(1+4) \times 0\%$	0.00
10	提前竣工增加费	$(1+4) \times 1.38\%$	162.76
11	二次搬运费	$(1+4) \times 0.48\%$	56.61
12	冬雨季施工增加费	$(1+4) \times 0.13\%$	15.33
13	行车、行人干扰增加费	$(1+4) \times 1.69\%$	199.32
14	其他施工组织费	计价时列出具体费用名称	0.00
三	其他项目费	15+16	0.00
15	暂定优质工地增加费	$(六-15) \times 0\%$	0.00
16	总承包服务费	表-7	0.00
四	规费	$(1+4) \times 18.75\%$	2211.35
五	计税不计费	计税不计费	0.00
六	税前工程造价	一+二+三+四+五	58223.99
七	税金	六 $\times 9\%$	5240.16
八	不计税不计费	不计税不计费	0.00
九	不计税不计费不下浮	不计税不计费不下浮	0.00
十	工程下浮	$(六+七+八 - 暂估材料) \times 0\%$	0.00
十一	建设工程造价	六+七+八+九-十	63464.15
十五	建设工程总造价大写	陆万叁仟肆佰陆拾肆元壹角伍分	63464.15

工程预算书

工程名称:滨海镇永康村河道砌石工程-高1.3米

第1页 共1页

序号	编号	名称	单位	数量	单价	合价
		河岸砌石长266米				173723.15
1	1-69	挖掘机挖土 不装车三类土	m3	433.580	3.03	1313.75
2	1-114	机械 原土夯实槽、坑	m2	433.580	1.07	463.93
3	1-421	陆上挖掘机打圆木桩 打6m以内一、二类土	m3	23.985	1811.15	43440.43
4	1-177	护底 干砌块石	m3	82.194	202.82	16670.59
5	3-189换	基础 混凝土基础混凝土 现浇现拌混凝土 C25 (20)	m3	41.097	536.35	22042.38
6	3-190	基础 混凝土基础模板	m2	79.800	51.90	4141.62
7	1-184	挡墙 干砌块石	m3	212.268	355.48	75457.03
8	1-182换	压顶 现浇混凝土混凝土 现浇现拌混凝土 C30 (20)	m3	10.640	528.56	5623.88
9	1-183	压顶 现浇混凝土模板	m2	53.200	48.58	2584.46
10	3001	履带式挖掘机1m3以内	台次	0.500	3970.15	1985.08
本页小计						173723.15
合计						173723.15

主要材料价格表

单位(专业)工程名称:单位工程-滨海镇永康村河道砌石工程-高1.3米

第1页 共1页

[illegible]

工程费用计算程序表

单位(专业)工程名称:单位工程-滨海镇永康村河道砌石工程-高1.3米

第1页 共1页

序号	汇总内容	计算公式	金额(元)
一	分部分项工程费及施工技术措施费	表-6	173723.15
1	其中定额人工费	表-6	31835.28
2	其中人工价差	表-6	3299.55
3	其中材料费	表-6	124652.03
4	其中定额机械费	表-6	4100.39
5	其中机械费价差	表-6	124.09
6	企业管理费	表-6	6123.43
7	利润	表-6	3589.98
二	施工组织措施费	8+9+10+11+12+13+14	3945.73
8	安全文明施工基本费	$(1+4) \times 7.3\%$	2623.30
9	暂定标化工地增加费	$(1+4) \times 0\%$	0.00
10	提前竣工增加费	$(1+4) \times 1.38\%$	495.91
11	二次搬运费	$(1+4) \times 0.48\%$	172.49
12	冬雨季施工增加费	$(1+4) \times 0.13\%$	46.72
13	行车、行人干扰增加费	$(1+4) \times 1.69\%$	607.31
14	其他施工组织费	计价时列出具体费用名称	0.00
三	其他项目费	15+16	0.00
15	暂定优质工地增加费	$(六-15) \times 0\%$	0.00
16	总承包服务费	表-7	0.00
四	规费	$(1+4) \times 18.75\%$	6737.94
五	计税不计费	计税不计费	0.00
六	税前工程造价	一+二+三+四+五	184406.82
七	税金	$六 \times 9\%$	16596.61
八	不计税不计费	不计税不计费	0.00
九	不计税不计费不下浮	不计税不计费不下浮	0.00
十	工程下浮	$(六+七+八 - 暂估材料) \times 0\%$	0.00
十一	建设工程造价	六+七+八+九-十	201003.43
十五	建设工程总造价大写	贰拾万壹仟零叁元肆角叁分	201003.43